




Klaas

K2350



NOUVEAU!

Abaque

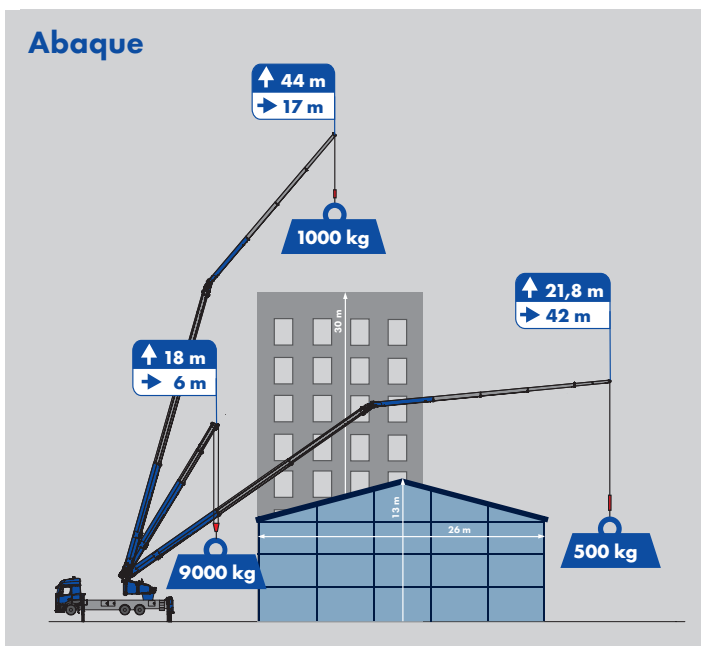


► 9.000 kg max. de charge (opt. avec mouflage)

► Hauteur max. 50 m

► Poids total du camion ≤ 26 t

Abaque de charge

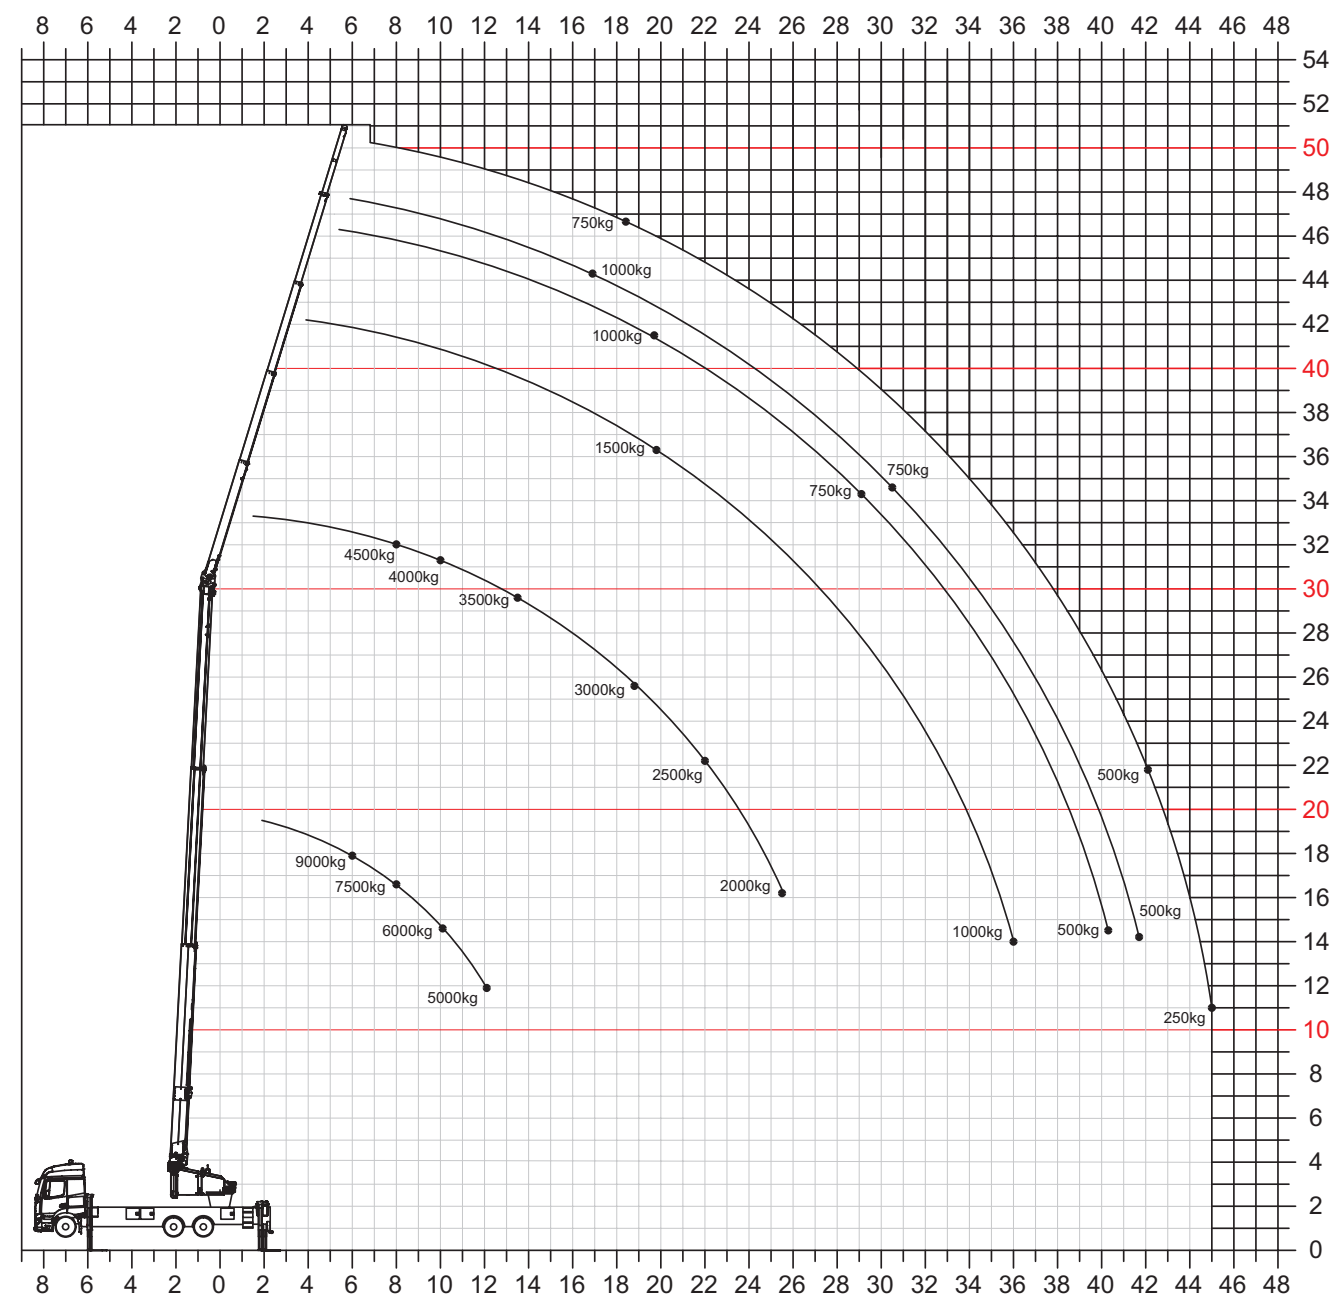

Plage de travail (Standard)


Charge	Portée	Hauteur
250 kg	45,00 m	11,00 m
500 kg	42,00 m	21,80 m
1.000 kg	36,00 m	14,00 m
2.000 kg	25,50 m	16,00 m
3.000 kg	19,00 m	25,50 m
3.500 kg	13,50 m	29,50 m
4.500 kg	8,00 m	32,00 m

Plage de travail (avec 2 brins)

Last	Reichweite	Höhe
5.000 kg	12,00 m	12,00 m
6.000 kg	10,00 m	14,30 m
7.500 kg	8,00 m	16,40 m
9.000 kg	6,00 m	18,00 m

Les valeurs de portée varient selon le véhicule porteur

Abaque de nacelle

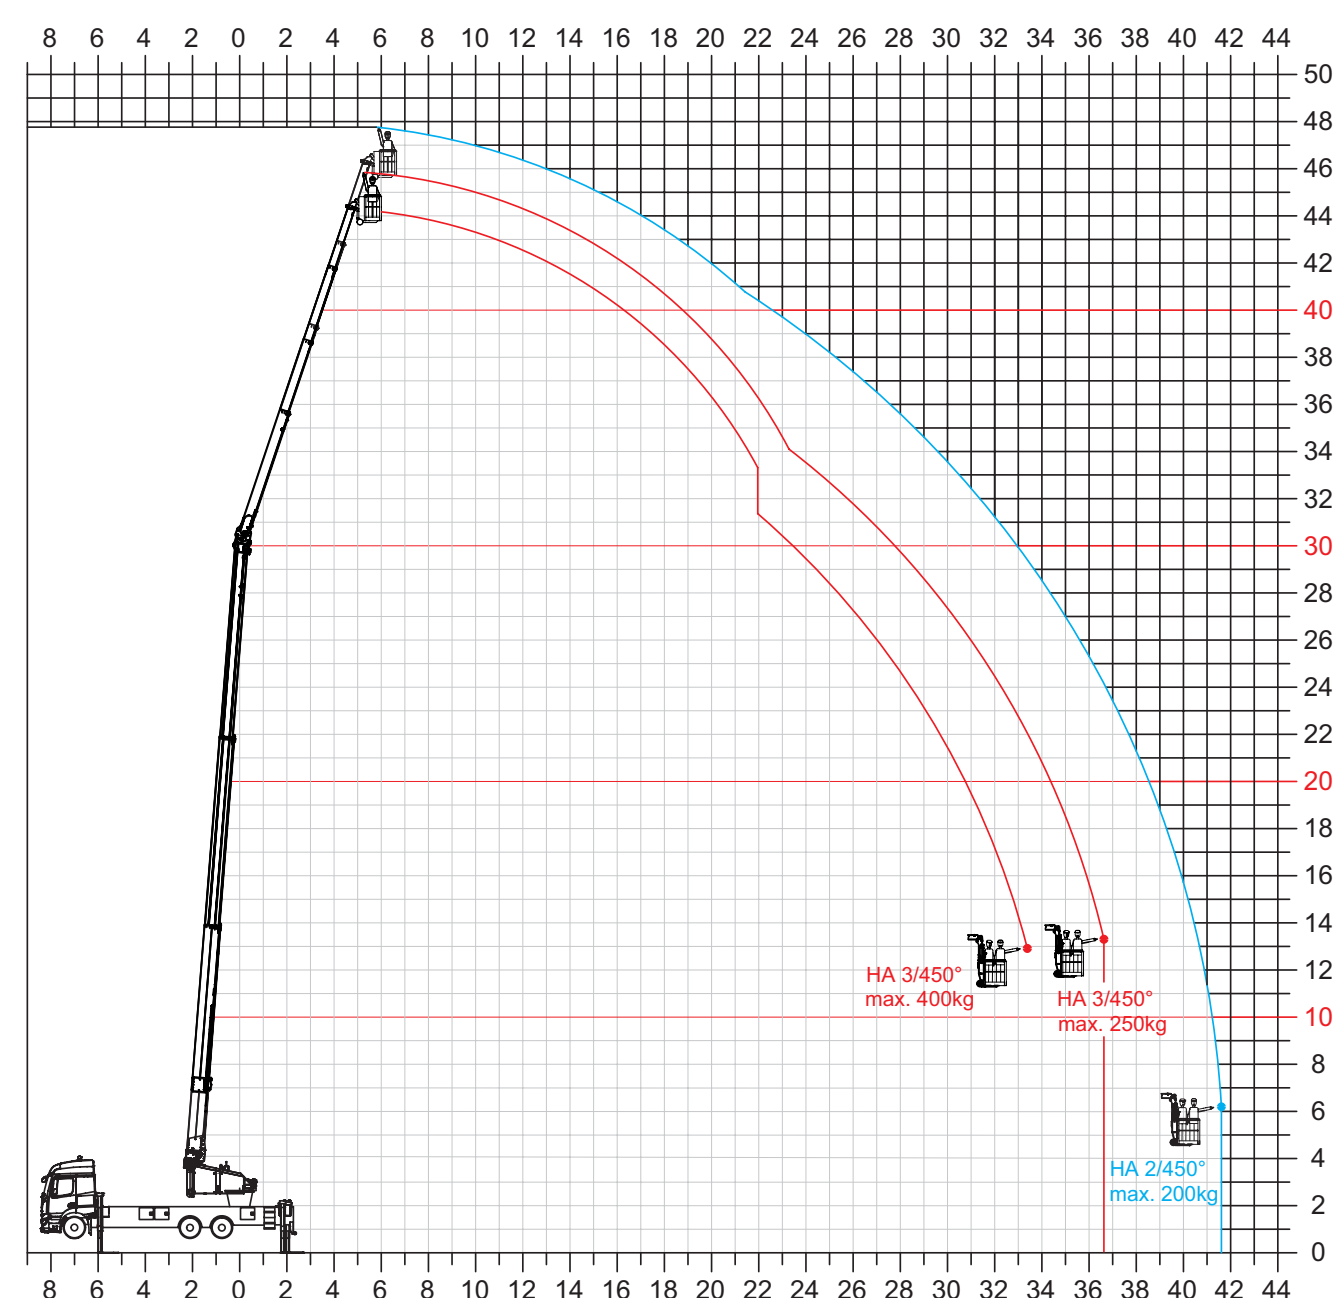

Plage de travail HA 2/450°

Charge	Portée	Hauteur
200 kg	41,50 m	6,00 m
max. hauteur		47,80 m

Plage de travail HA 3/450°

Charge	Portée	Hauteur
400 kg	33,40 m	13,00 m
250 kg	36,70 m	13,30 m
max. hauteur		43,80 m

Les valeurs de portée varient selon le véhicule porteur



Klaas

K2350

Données techniques

Capacité

Charge utile (stand.)	4.500 kg
Charge (option de mouflage)	9.000 kg
Capacité du treuil	4.500 kg

Mât



Hauteur sous crochet 50,00 m

Rotation 360° infini

Pointe de flèche repliable

Flèche pliable (4.500 kg) 6,65 m

Flèche pliable extension 1-3 hydraulique

Zone (4.500 kg - 1.000 kg) 6,65 - 17,50 m

Zone (1.000 kg - 750 kg) 17,50 - 18,80 m

Extension 4 (750 kg) manuell 21,65 m

Stabilisation en H



Stabilisation (max.) L x l 6,99 x 7,34 m



Largeur de stabilisation (min.) 3,04 m



Largeur d'appui 1 seul côté 5,19 m

Motorisation

RHX Motorisation hybride


E moteur électrique alimenté par batterie

Camion


Poids total du camion* (min.) ≤ 26,00 t

* En fonction du type de camion


Flèche

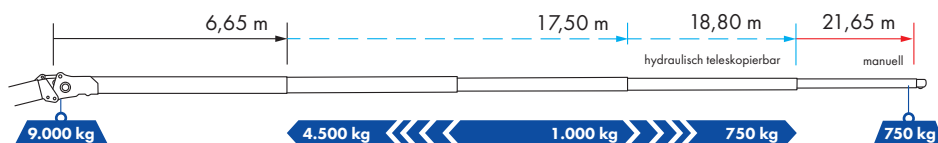

Stabilisation

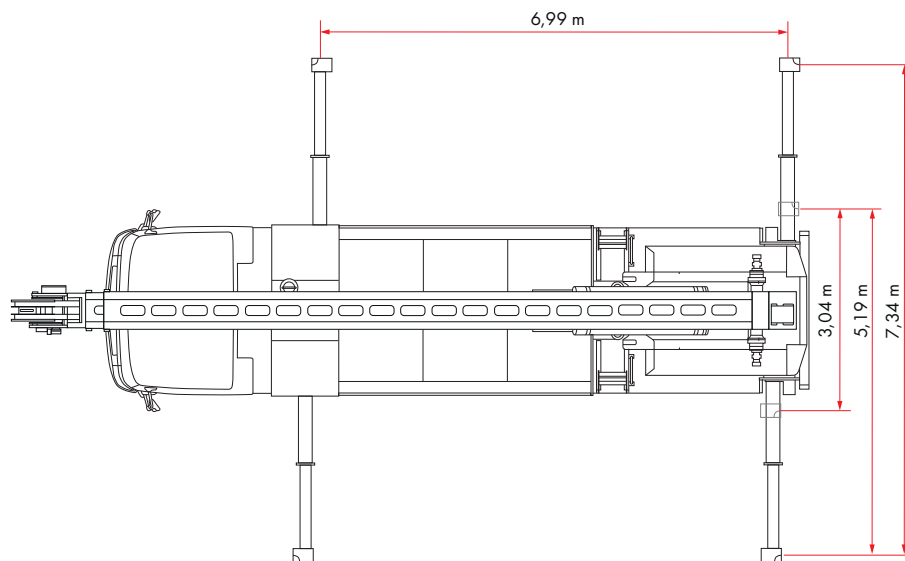

Camion (MAN TGS)

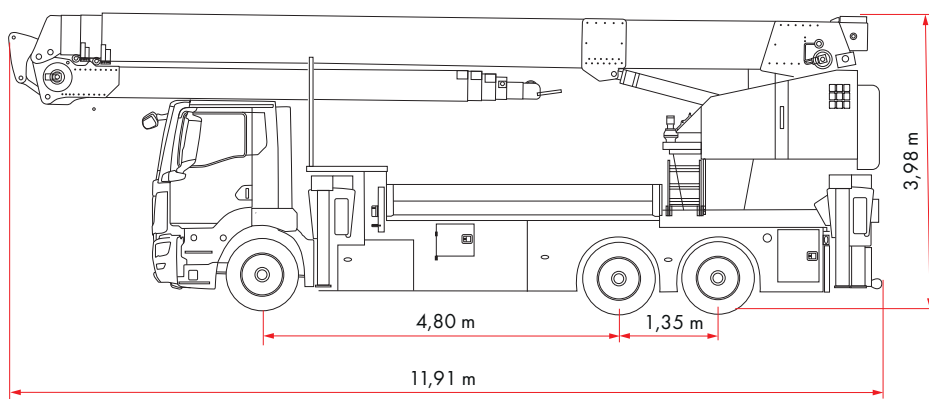

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives et dépendent du véhicule porteur concerné.

Des modifications des fonctions et des performances restent réservées. Les indications reflètent les performances de l'appareil au moment de l'impression

Stand: 09/2025



K2350



Beratung & Vertrieb

- Vertriebsregionen
- Ansprechpartner



klaasbydeumin

klaasallroad

klaasallroad



Klaas All Road - Location Vente SAV Formation
Financement

Siège social : 6 allée des primevères - 60440
Nanteuil-le-Haudouin

Tél : 01 43 00 55 96 | contact@klaas.fr

klaas.com